


## Lader til trailerlystester

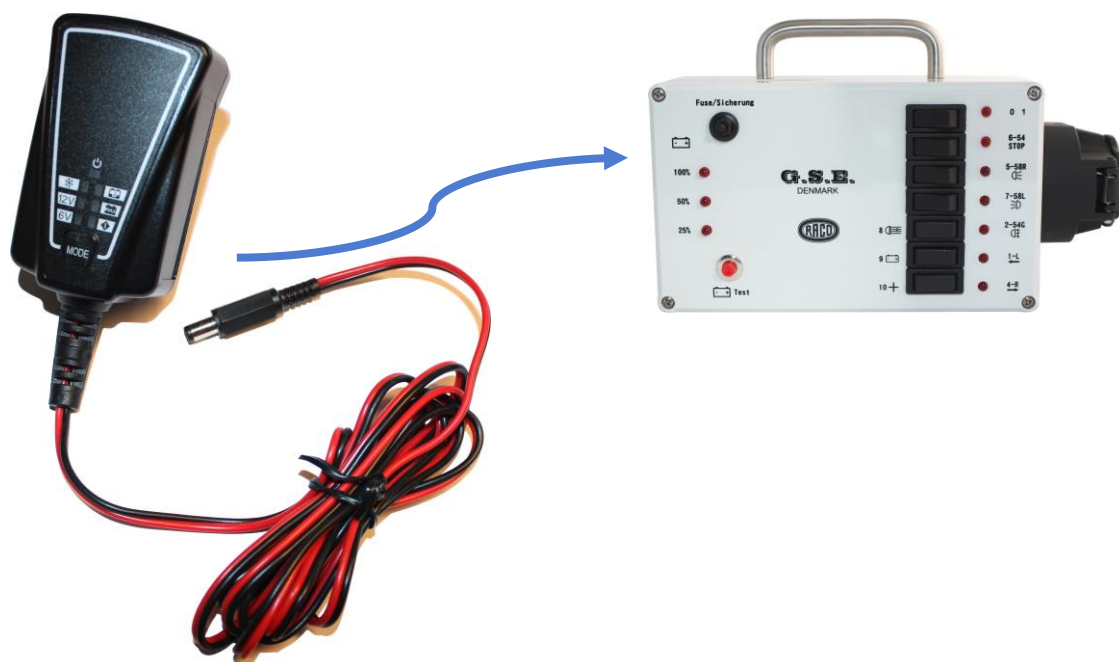

### Vare nr.: 12181

<b>Stik</b>	5,5 mm DC. (Til nye instrumenter)
<b>Indgangsspænding</b>	220 – 240V ~ 50Hz / 180 mA
<b>Udgangsspænding</b>	7,3V / 14,4V (6V / 12V)
<b>Lade-/Udgangsstrøm</b>	Max. 1 A
<b>Tilslutningskabel</b>	1,8 m
<b>Tilladt driftstemperatur</b>	0 - 40° C
<b>Dimensioner</b>	82 x 55 x 48 mm
<b>Vægt</b>	190 g

### Beskrivelse

Beskyttelse mod kortslutning, omvendt polaritet og overbelastning.  
 Vedligeholdelsesladning.  
 LED-indikator til opladning og polaritet.